

Tehnično poročilo

Za potrebe dostopnosti za invalidne, slepe in slabovidne osebe v ZD Miren se pred glavnim vhodom uredi novo stopnišče in klančino. V notranjosti objekta pa se obstoječ izven nivojski pokrit povezovalni trakt oziroma galerijo dvigne na nivo notranjosti objekta. V celoti se uredi dovoz z avtomobili, pločnik in dvorišče na vzhodni strani, tako da je predvideno 12 parkirnih mest in eno parkirno mesto za invalide. Urejeno je tudi odvodnjavanje meteornih voda preko separatorja ogljikovodikov v obstoječi kanalizacijski jašek. Dovoz je urejen tako, da omogoča tudi uvoz preko obstoječe rampe v klet zdravstvenega doma.

Upoštevali smo PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 97/2003).

Klančina:

- Dolžina: 2 x 5,5 m
- Višinska razlika: 2 x 0,32 m
- predviden naklon: 5,82%
- svetla širina klančine: 125 cm (med ograjama)
- svetla širina podesta: 155 cm (med ograjama)

Ograja ob klančini:

- kovinska prašno barvana
- višina: 1,0 m
- višina dodatnega oprijemala za osebe na invalidskih vozičkih: 70 cm
- višina robnika: 9 cm
- oprijemali za roke in robnik: cev fi 40 mm
- vertikalne cevi fi 50 mm
- razmik med varnostnimi vertikalnimi profili 40/10 mm: 12 cm

Stopnišče:


- 5 x 36/13,60 cm
- Protizdrsno in vizualno kontrastno zaključen rob stopnice širine min. 2 cm

Ograja ob stopnišču:


- kovinska prašno barvana
- višina: 1,0 m
- višina dodatnega oprijemala: 70 cm
- oprijemali: cev fi 40 mm
- vertikalne cevi fi 50 mm
- razmik med varnostnimi vertikalnimi profili 40/10 mm: 12 cm

Tlaki:

- strojno praskan svetel granit: zagotoviti protizdrsnost in odpornost na obrabo
- taktilna površina z žlebasto strukturo v smeri gibanja - temen granit (vizualni kontrast)

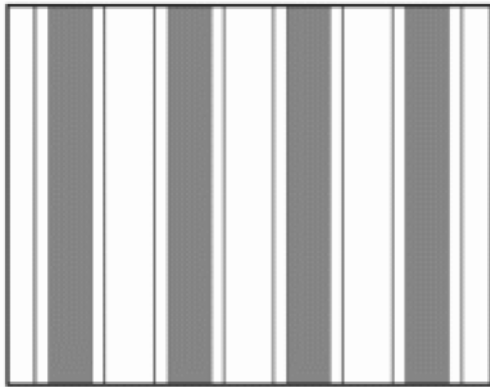

- taktilna površina s čepasto strukturo - temen granit (vizualni kontrast): pred prvo in zadnjo stopnico, na začetku in koncu klančine

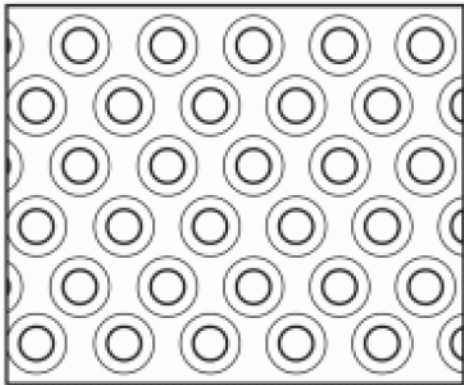

Galerija

- vzdolž galerije obojestransko namestiti kovinski robnik višine 9 cm
- kovinska prašno barvana cev fi 40 mm

Pripravil:

Evgen Mugerli, univ. dipl. inž. grad.